

产品合集

采用世界一流的可持续LED
照明方案

ADUROLIGHT

ENLIGHTEN *YOUR WORLD*
照亮您的世界

ADUROLIGHT.COM



目录

人本照明	8	泛光灯	34
Aurilia 人本照明	9	Dextor	35
Adriane 人本照明	10	Firmio	36
		Jeff	36
面板灯	12	Firmio Charge	37
Aurilia 2.0	13	Firmio Sensory	37
Lucas	13		
筒灯	14	高棚灯	38
Agusti	15	Sky	39
Adriane	16	Sky 2.0	39
Ken	16	Mart	40
Beatrice	17	Lance X	40
Celia	17	Revelon 60°	41
		Revelon 120°	41
导轨灯	18	路灯、地形灯 及场地照明灯	42
Louise	19	Razor	43
Emily	19	Mega	44
Jesse	20		
Robin	20	灯管	46
Mona	22	Lynn	47
		10 Pack	47
壁式灯	24	灯泡	48
Dave 2.0	25		
Perfie	26	花园照明	48
Rudolf	26		
Sandy	27	ADUROSMTART	49
Aria	27		
应急照明	28	驱动器、电池及配件	50
Arno	29		
线条灯	30		
Titan	31		
Lineo XF	32		
Beltine	32		



完整的照明理念

ADUROLIGHT

我们看到了照明的多种可能。良好的照明能便捷并有益于您的生活，使您放松身心。这对人类和动物的生活质量都有直接影响。我们不拘泥于产品，而是从总体概念和方案的角度进行思考。这包括小空间和大空间均可使用的照明系统。这是一个符合空间功能，又符合用户需求的最佳整合概念。凭借广泛的产品，不论是环境照明、功能照明、智能照明，我们为各种情况/问题提供了解决方案。我们的照明顾问会做出合适的定制方案。

照明规划

非约束咨询

开始采用Adurolight设计的LED照明有许多优点。但真正的好处是什么呢？我们将免费为您进行照明计算，并在其中说明如何节约和产生效益。


- ☒ 快速便捷地节约能源成本
- ☒ 定制化照明解决方案
- ☒ 免费的节约和税收优惠分析
- ☒ 使用寿命长，保修期长
- ☒ 快速发货



在WWW.ADUROLIGHT.COM上查看我们完整的照明产品分类



您在寻找某一产品的详情吗？本目录中的每个产品页面都有一个二维码，可直接链接到我们网站上的相关产品。

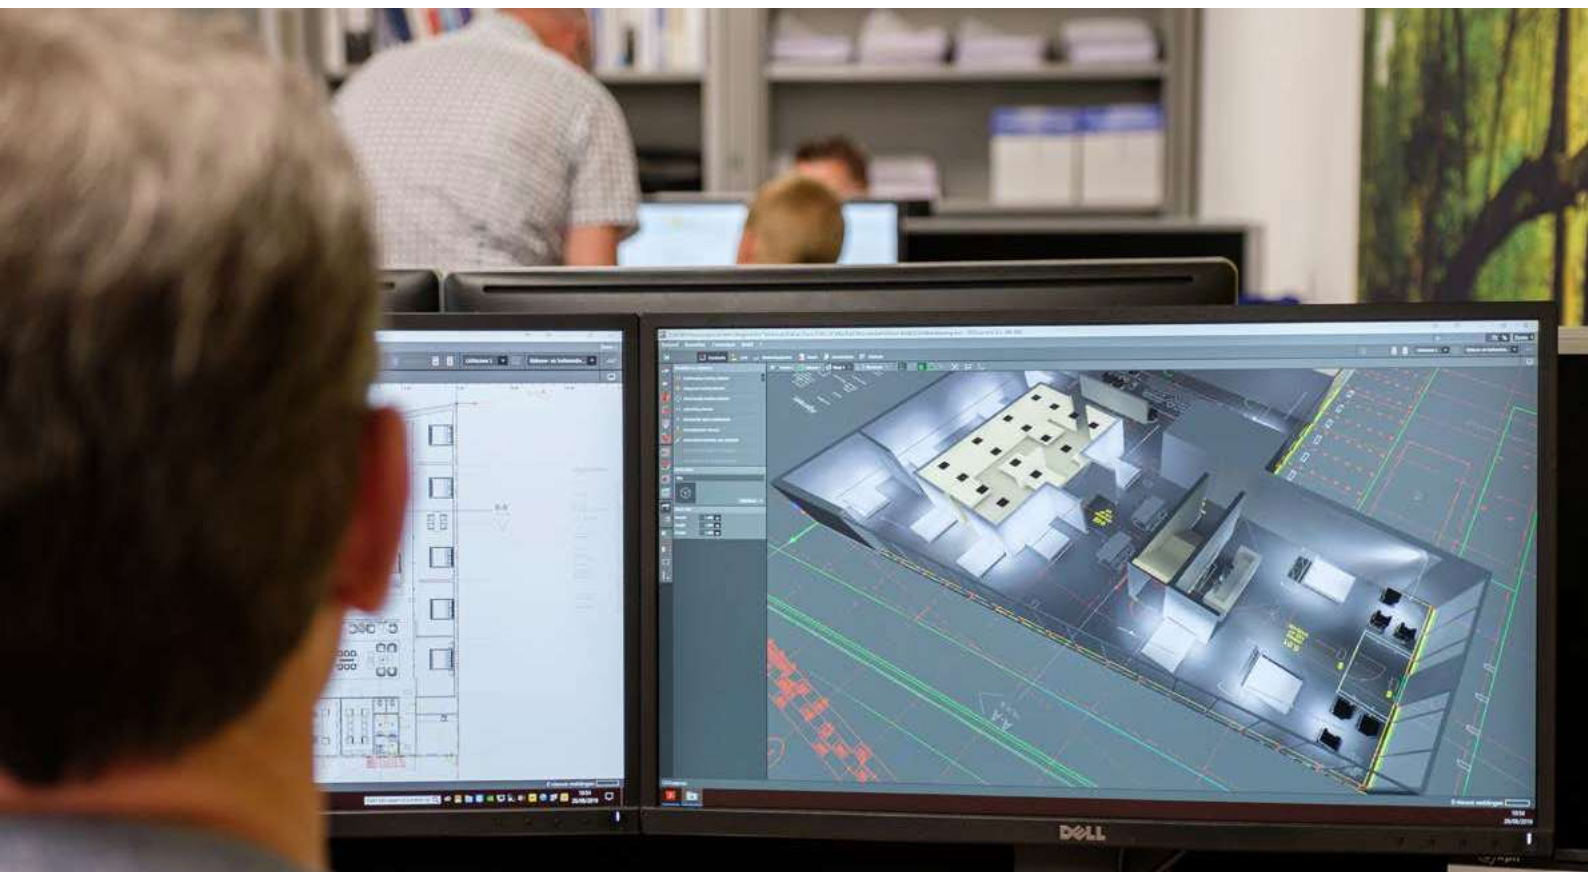

公司: Kramer Design
安装公司: Walda isolatie & installatie
照明: Adurolight
产品类型: Titan 线条灯



ENLIGHTEN YOUR WORLD
照亮您的世界

TITAN 线条灯

LED 解决方案

选取占用空间小、光线分布均匀的LED照明；TITAN线条灯为金属加工公司KRAMER DESIGN提供解决方案。这是一家通用型公司，经营不同类型的技术项目和产品。

照明规划

在与客户协商后，我们为Kramer Design公司的新大厅制定了照明计划。Kramer设计公司的Jelmer Kramer表示，这种照明方案具有附加价值，目前已经安装了恰当的照明设备。“我的邻居从Adurolight购入了嵌入式泛光灯，它们完全照亮了门厅，看起来非常整洁。首先，我去了Adurolight的一家合作伙伴那里，为新厂房购买了嵌入式泛光灯。经过协商，我们选择制定照明规划方案，以便创造出最理想的环境。“考虑到客户的要求和愿望，使用Titan 线条灯是最理想的方案。“线条灯提供了更漂亮、更平滑的光效；现在整个房间都亮了。”

流畅效果

Adurolight的Titan线条灯悬挂在天花板附近，占用的空间很小。Adurolight的Titan线条灯给大厅带来了流畅而美丽的效果。此外，灯具必须占用很少的空间，因为它们之间必须保证大厅中的起重机轨道能够运行工作。Jelmer表示：“现在，这些灯安装在适当的位置，尽可能多的照亮大厅，起重机轨道也可以在它们之间的任何地方运行。”

线条灯

Adurolight 的Titan线条灯由铝制成，重量非常轻，因此可以快速轻松地安装。“我们的灯具安装由Walda isolatie&installatie公司完成，线照明系统易于连接，也容易扣在一起。这也是很理想的做法，因为我们能够在短时间内用灯光架起一座很长的桥。”最后，Titan线条灯可以灵活安装附加灯。当工厂大厅装修完备，并且有必要在某些地方增加额外的灯光时，这不是什么难题。“大厅很亮堂，尤其是在晚上。屋顶安装了天窗，使得白天这些灯看上去更加不显眼。特别是当晚上走进大厅时，我感到灯光非常明亮。我一开始没想到会这么好。”



人本照明

人本照明（HCL）是一种动态照明解决方案，模拟室内自然光照过程。因此，它对我们的注意力、动力、生产力和整体健康有非常积极的影响。人本照明可以在任何地方使用。它特别适用于人们长时间呆着的室内。想想开放式办公室、教室和生产区。人本照明还为商店和疗养院提供了更好的照明体验。




AURILIA 人本照明

LED 面板灯



- ☒ 使用寿命为L70 50000小时 (即：点亮50000小时后·灯具仍保持至少70%的光通量输出)
- ☒ 尺寸：60x60cm和120x30cm
- ☒ 配备Zigbee驱动器
- ☒ 接入Adurosmart Hub & App应用
- ☒ 产品尺寸因功率不同而变化

功率:	50 W
显色指数:	>80
色温:	2700 t/m 6000 K
功率因数:	>0,9
调光:	是
光束角 (°):	115°
防护等级:	40
IK:	08

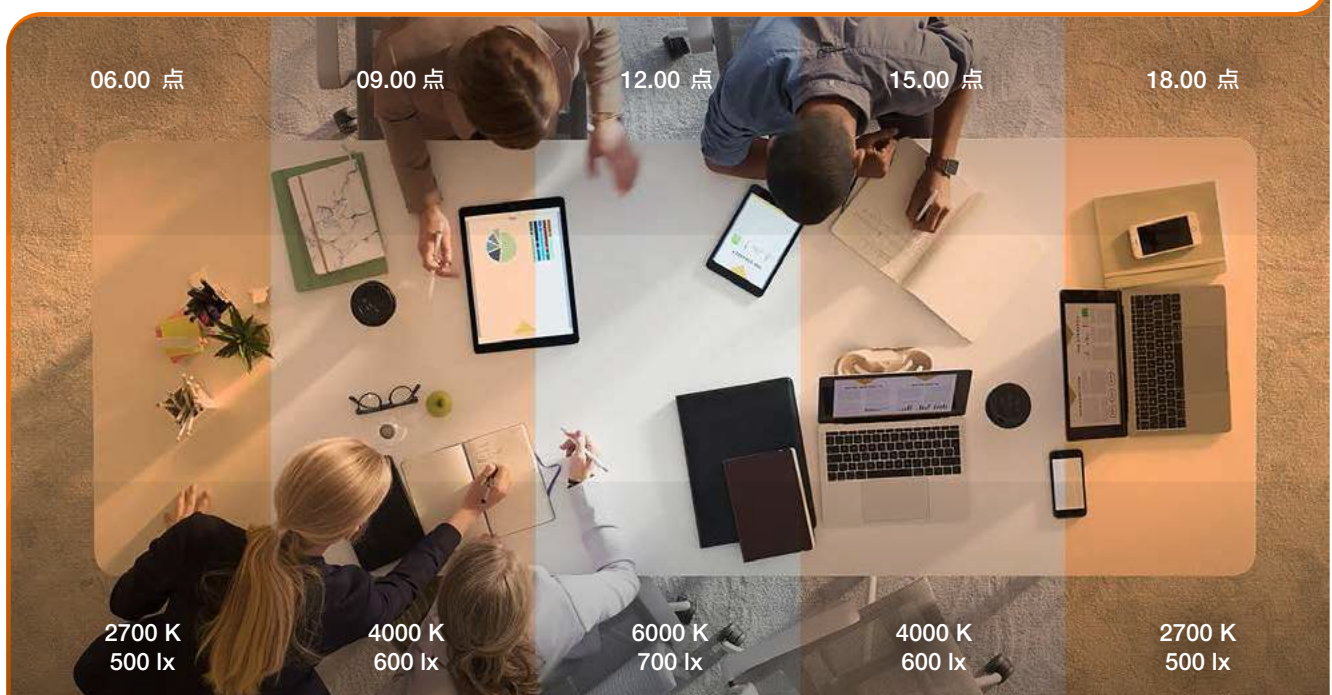



ADRIANE 人本照明

智能射灯



- ☒ 使用寿命为L70 50000小时 (即：点亮50000小时后，灯具仍保持至少70%的光通量输出)
- ☒ 尺寸：60x60cm和120x30cm
- ☒ 配备Zigbee驱动器
- ☒ 接入Adurosmart Hub & App应用
- ☒ 产品尺寸因功率不同而变化

功率:	8/15/20 W
显色指数:	>80
色温:	2700 t/m 6000 K
功率因数:	>0,95
调光:	是
光束角 (°):	110°
防护等级:	40
IK:	08



ENLIGHTEN YOUR WORLD
照亮您的世界

人本照明

以人为本的照明方式



人本照明科技

通过调节白天时灯的亮度和光色，模拟日光的自然变化过程。在灯具中使用可调白光LED灯条可以达到这一目的。通过调整单个LED灯光，可以“混合”3000到6000 K之间的任何色温。此过程由连接的智能驱动程序控制，通过ZigBee协议工作。

智能驱动器

Adurolight智能驱动器可以使用单独的驱动器，使所有灯具智能化。此类灯与Aduro桥接器和应用程序结合使用，可以做到调光、使用传感器操作或定时。智能驱动器配备了无闪烁技术，可实现持续照明而不受闪光影响。这有助于人们集中精力和保持身心健康。



灯是“智能的”（通过智能驱动器做到）



灯可变得“智能”（通过智能驱动器做到）



ZIGBEE

ZigBee是短距离设备间无线通信的一种开放标准，用于传输传感器数据。它是一种低速、低频带宽度的可靠连接协议，因其低功耗而广泛使用。要通过ZigBee协议操作灯具，需要一个桥接器，其通过电缆连接至互联网解调器。



应用程序和集线器

灯具可通过应用程序和Aduro桥接器进行连接和操作。单击即可操作多个链接在一起的灯，或打开/关闭房间中的所有灯。Adurolight的人本照明灯和智能驱动器经过ZigBee认证，可以与其他ZigBee Light Link协议系统一起工作。





面板灯

Adurolight的室内照明将LED光源的优点，如高能效和高光输出，与灯具的现代设计和实用性安装相结合。在现代工作场所中，员工必须完成各种需要忠实显色最佳照明的任务。他们的工作效率部分取决于工作场所的照明体验。



AURILIA 2.0

高质量LED面板灯



- ☒ 取代传统的TL嵌入式灯具
- ☒ 完美适用于天花板系统
- ☒ 尺寸：60x60cm和120x30cm
- ☒ 无闪烁 & 统一眩光值 <19
- ☒ L70 50,000 小时
- ☒ 接入Adurosmart Hub & App应用
- ☒ 产品尺寸因功率不同而变化
- ☒ 可选智能ZigBee驱动器用于ZigBee控制
(参考第11页)



功率:	30 W
显色指数:	>80
色温:	3000/4000 K
功率因数:	>0, 95

调光:	可选
光束角 (°):	115°
防护等级:	40
IK:	08

www.adurolight.com



LUCAS

LED 面板灯



- ☒ 取代传统的TL嵌入式灯具
- ☒ 完美适用于天花板系统
- ☒ 尺寸：60x60
- ☒ 使用寿命: 最少30.000 小时, L70 30.000小时



功率:	38 W
显色指数:	>80
色温:	4000 K
功率因数:	>0, 95

调光:	不可
光束角 (°):	115°
防护等级:	20
IK:	02



筒灯

LED筒灯是一种优秀的长效照明方案。筒灯燃烧时间很长，可以在不同的地方使用。标准化的切割尺寸使筒灯易于安装，并且它们具有高光输出的特点，能完全且直接地照亮房间。



AGUSTI

LED经典筒灯



- ☒ 经典设计 · 镀铬内边沿
- ☒ 现有嵌入式灯具的理想替代品
- ☒ 非常适用于走廊、学校和办公室
- ☒ L70 50,000 小时
- ☒ 接入Adurosmart Hub & App应用
- ☒ 产品尺寸因功率不同而变化
- ☒ 可选智能ZigBee驱动器用于ZigBee控制
(参考第11页)



功率:	9/16/24/30 W
显色指数:	>80
色温:	3000/4000 K
功率因数:	>0,95
调光:	可选
光束角 (°):	75°
防护等级:	40
IK:	02





ADRIANE

超薄LED筒灯



- ☑ 经典设计
- ☑ 现有嵌入式灯具的理想替代品
- ☑ 非常适用于走廊、学校和办公室
- ☑ L70值 50,000 小时
- ☑ 接入Adurosmart Hub & App应用
- ☑ 产品尺寸因功率不同而变化
- ☑ 可选智能ZigBee驱动器用于ZigBee控制 (参考第11页)



功率:	6/12/18/24 W	调光:	可选
显色指数:	>80	光束角 (°):	110°
色温:	2700 t/m 6000 K	防护等级:	40
功率因数:	>0,95	IK	08

www.adurolight.com



KEN

超薄LED筒灯



- ☑ 经典设计
- ☑ 现有嵌入式灯具的理想替代品
- ☑ 非常适用于走廊、学校和办公室
- ☑ L70值 50,000小时
- ☑ 接入Adurosmart Hub & App应用
- ☑ 产品尺寸因功率不同而变化
- ☑ 可选智能ZigBee驱动器用于ZigBee控制 (参考第11页)



功率:	7/12/18 W	调光:	可选
显色指数:	>80	光束角 (°):	110°
色温:	3000/4000 K	防护等级:	40
功率因数:	>0,95	IK:	08

ENLIGHTEN YOUR WORLD
照亮您的世界



BEATRICE

LED 筒灯



- ☑ 流畅时髦的设计
- ☑ 多种尺寸可供选择
- ☑ 使用寿命: 最少50.000光死, L70 50.000小时
- ☑ 高度集中的光束通过玻璃漫射器发散
- ☑ 现有筒灯的理想替代品
- ☑ 非常适合用于走廊、学校、办公室、商店、展厅和商店橱窗
- ☑ 可选智能ZigBee驱动器用于ZigBee控制 (参考第11页)



功率:	8/12/18/24/36 W
显色指数:	>80
色温:	3000/4000 K
功率因数:	>0, 95

调光:	可选
光束角 (°):	60°
防护等级:	40
IK:	02

www.adurolight.com



CELIA

LED 筒灯



- ☑ 流畅时髦的设计
- ☑ 种尺寸可供选择
- ☑ 使用寿命: 最少50.000 hours, L70值 50.000小时
- ☑ 高度集中的光束通过玻璃漫射器发散
- ☑ 现有筒灯的理想替代品
- ☑ 非常适合用于走廊、学校、办公室、商店、展厅和商店橱窗
- ☑ 可选智能ZigBee驱动器用于ZigBee控制 (参考第11页)



功率:	10/15/20/30/40 W
显色指数:	>80
色温:	3000/4000 K
功率因数:	>0, 95

调光:	可选
光束角 (°):	38°
防护等级:	40
IK:	02



导轨灯

使用节能型LED导轨灯取代传统型。由于Adurolight产品的使用寿命长、能源消耗和维护成本低，使用本导轨灯可以节约成本和实现可持续性。此外，LED导轨灯比传统灯具耗电更少。



LOUISE LED 导轨灯

5
year
guarantee

- ☒ 流畅时髦的设计
- ☒ 高显色性
- ☒ 适用于安装在三相全面轨道上
- ☒ 适用于展厅、商店橱窗和博物馆
- ☒ 有黑白两色
- ☒ 可调节
- ☒ 强聚光性
- ☒ 使用寿命: 最少 50.000小时, L70 50.000 小时



功率:	30 W
显色指数:	>90
色温:	3000/4000 K
功率因数:	>0, 95

调光:	不可
光束角	24°
防护等级:	40
IK:	02

www.adurolight.com



EMILY LED 导轨灯

5
year
guarantee

- ☒ 流畅时髦的设计
- ☒ 高显色性
- ☒ 适用于安装在三相全面轨道上
- ☒ 适用于展厅、商店橱窗和博物馆
- ☒ 有黑白两色
- ☒ 可调节
- ☒ 强聚光性
- ☒ 使用寿命: 最少 50.000小时, L70 50.000 小时



功率:	20 W
显色指数:	>90
色温:	3000/4000 K
功率因数:	>0, 95

调光:	不可
光束角	24°
防护等级:	40
IK:	02



JESSE VIERKANTE 导轨灯组



- ☑ 设计典雅 · 安装方便
- ☑ 高显色性
- ☑ 统一且美观的组合
- ☑ 适用于展厅、商店橱窗和博物馆
- ☑ 易于嵌入天花板系统
- ☑ 使用寿命: 最少 50.000 小时, L70 50.000 小时
- ☑ 可选智能ZigBee驱动器用于ZigBee控制 (参考第11页)



功率:	10/20/30 W	调光:	可选
显色指数:	>90	光束角 (°):	15°
色温:	3000/4000 K	防护等级:	40
功率因数:	>0, 95	IK:	08

www.adurolight.com



ROBIN LED 万向导轨灯



- ☑ 设计典雅 · 安装方便
- ☑ 高显色性
- ☑ 统一且美观的组合
- ☑ 适用于展厅、商店橱窗、博物馆和办公室
- ☑ 易于转向
- ☑ 使用寿命: 最少 50.000 小时, L70 50.000 小时



功率:	28/36/42 W	调光:	可选
显色指数:	>90	光束角 (°):	38°
色温:	3000/4000 K	防护等级:	40
功率因数:	>0, 95	IK:	08

ENLIGHTEN YOUR WORLD
照亮您的世界





MONA 嵌入式射灯

Mona射灯套组可以随您意愿组装在一起，适用于各种区域，如商店、博物馆、厨房和浴室。其可选择的组合广泛，能对顾客的需求做出相应的方案。



嵌入式射灯套组

除了多种组合选择以外，adurolight官网还提供了两种现成嵌入式聚光灯，分别带有1个和3个射灯。



创造专属于您的射灯套组

选项

LED射灯套组由多个部件组成。带有一个射灯的套件由LED灯、灯具、驱动器和电线组成。具有多个射灯的套组由灯、固定器、一个或多个驱动器和电线组成。

*Mona*可以通过Adurolight智能驱动器进行智能化。驱动器可以使灯变得智能化。这就是灯如何能与Aduro桥接器和应用程序结合，做到通过传感器调整、控制灯光或定时。



射灯				
	窄光 36° 6,5 W	漫光 60° 6,5 W	清光 60° 6,5 W	
灯具				
	2 变位	4 变位	4 变位	2 变位
				
	1 变位	1 变位	1 变位	1 变位
配件				
	电线 适用于1个射灯	电线 适用于1-3个射灯	驱动器 适用于1个射灯	驱动器 适用于1-3个射灯



壁式灯

壁式灯用于无法或可能无法内置灯具的地方，如墙壁和天花板。壁式灯具有多种设计和变形。例如，一些灯具通常用于走廊和门廊。还有的壁式灯具有IP67值的防护等级，可在潮湿环境中使用。可考虑在马厩、大厅和车库中使用这种灯。





DAVE 2.0


防水条形灯

3
jaar
garantie

- ☒ 灯具可以通过电线相互连接
- ☒ 内置应急电池
- ☒ 长度: 663 毫米, 1265 毫米 and 1565 毫米
- ☒ 聚碳酸酯盖
- ☒ 可通过内部RVS线连接
- ☒ 使用寿命: 最少50.000 小时, L70 30.000 小时

功率:	10*/20/28/40/56 W
显色指数:	>80
色温:	4000/6000 K
功率因数:	>0,95
调光:	No
光束角 (°):	150°
防护等级:	67
IK:	10

* 不适用应急电池 · 仅提供4000K.

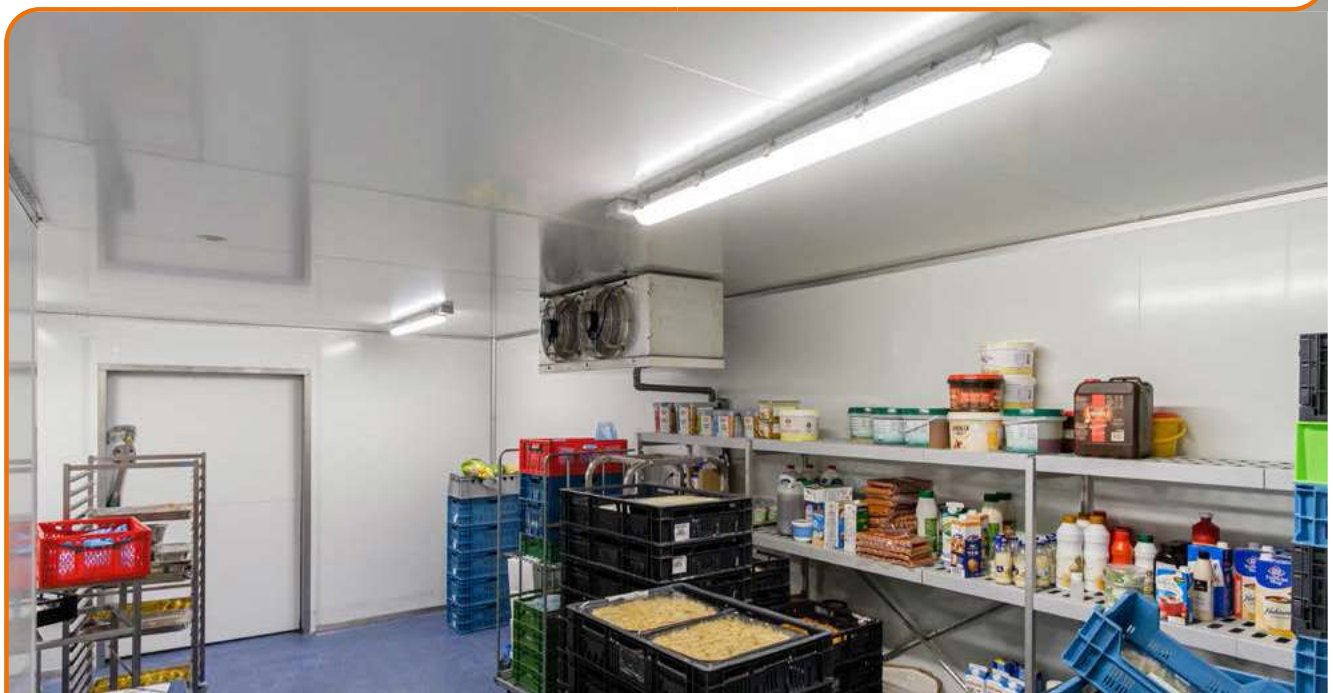



PERFIE

天花板圆形灯



- ☑ 易于安装
- ☑ 多种尺寸可供选择
- ☑ 适用于走廊、学校和办公室
- ☑ 使用寿命: 最少50.000 小时, L70 50.000 小时
- ☑ 可选智能ZigBee驱动器用于ZigBee控制 (参考第11页)



功率:	12/18/24 W
显色指数:	>80
色温:	3000/4000/6000 K
功率因数:	>0, 95

调光:	Optional
光束角 (°):	110°
防护等级:	40
IK:	08

www.adurolight.com



RUDOLF

天花板方形灯



- ☑ 易于安装
- ☑ 多种尺寸可供选择
- ☑ 适用于走廊、学校和办公室
- ☑ 使用寿命: 最少 50.000 小时, L70 50.000 小时
- ☑ 可选智能ZigBee驱动器用于ZigBee控制 (参考第11页)



功率:	12/18/24 W
显色指数:	>80
色温:	3000/4000/6000 K
功率因数:	>0, 95

调光:	Optional
光束角 (°):	110°
防护等级:	40
IK:	08



SANDY

天花板圆形灯

3
jaar
garantie

- ☒ 易于安装
- ☒ 多种尺寸可供选择
- ☒ 适用于走廊、学校和办公室
- ☒ 使用寿命: 最少50.000 小时, L70值 50.000 小时



功率:	10/20/30 W	调光:	No
显色指数:	>80	光束角	120°
色温:	3000/4000/6000 K	防护等级:	40
功率因数:	>0, 95	IK:	02

www.adurolight.com



ARIA

天花板圆形灯

3
jaar
garantie

- ☒ 易于安装
- ☒ 适用于门廊、走廊和画廊
- ☒ 可选: 可调整的运动和光线传感器
- ☒ 配备应急电池 (10 W · 4000 K)
- ☒ 使用寿命: 最少50.000 小时, L70 30.000 小时



功率:	10 W	调光:	No
显色指数:	>80	光束角	110°
色温:	3000/4000 K	防护等级:	65
功率因数:	>0, 95	IK:	08



应急照明灯

我们对应急照明的要求很高，这就是为什么Adurolight应急灯质量最好，并与安装人员合作开发的原因。除了传统的应急和逃生路线灯外，以通用系统的形式，驱动器和应急电池可将其他类型的LED灯转换为应急照明灯。



ARNO

应急、方向指示和逃生照明

5
jaar
garantie

应急照明和逃生路线指示的通用系统。同一灯具
有两种功能，可在任何地方使用，可安装在墙壁
和天花板上，或内置于天花板系统中。LED应急照
明灯质量高，非常节能，且易于安装和维护。

功率:	3 W
显色指数:	>80
色温:	4000 K
功率因数:	>0,95
调光:	No
光束角(°):	N/A
防护等级:	65
IK:	08

1 个通用灯具



2 种功能



3 安装方式





条形灯

Adurolight的条形灯具有如易于安装等的许多优点，其中最突出的是安装速度快。条形灯适用于大空间，因为可以快速跨越大距离以提供光源。另一个优点是，条形灯照明下房间中的阴影较少，从而降低了发生工业事故的风险。




TITAN

条形灯



- ☒ 线槽通过将灯具滑入彼此来连接。
- ☒ 可提供不同光束角度：窄光束、中光束、宽光束或不对称光束
- ☒ 通过易于安装的照明模块进行伸缩
- ☒ 高达165 lm/w
- ☒ 提供DALI调光
- ☒ 采用无闪烁驱动器
- ☒ 采用低眩光、不致盲、漫反射光学
- ☒ 使用轻质铝

功率:	65/120 W
显色指数:	>80
色温:	4000 K
功率因数:	>0,90
调光:	DALI
光束角(°):	30°/60°/90°/2x 30°
防护等级:	20
IK:	02

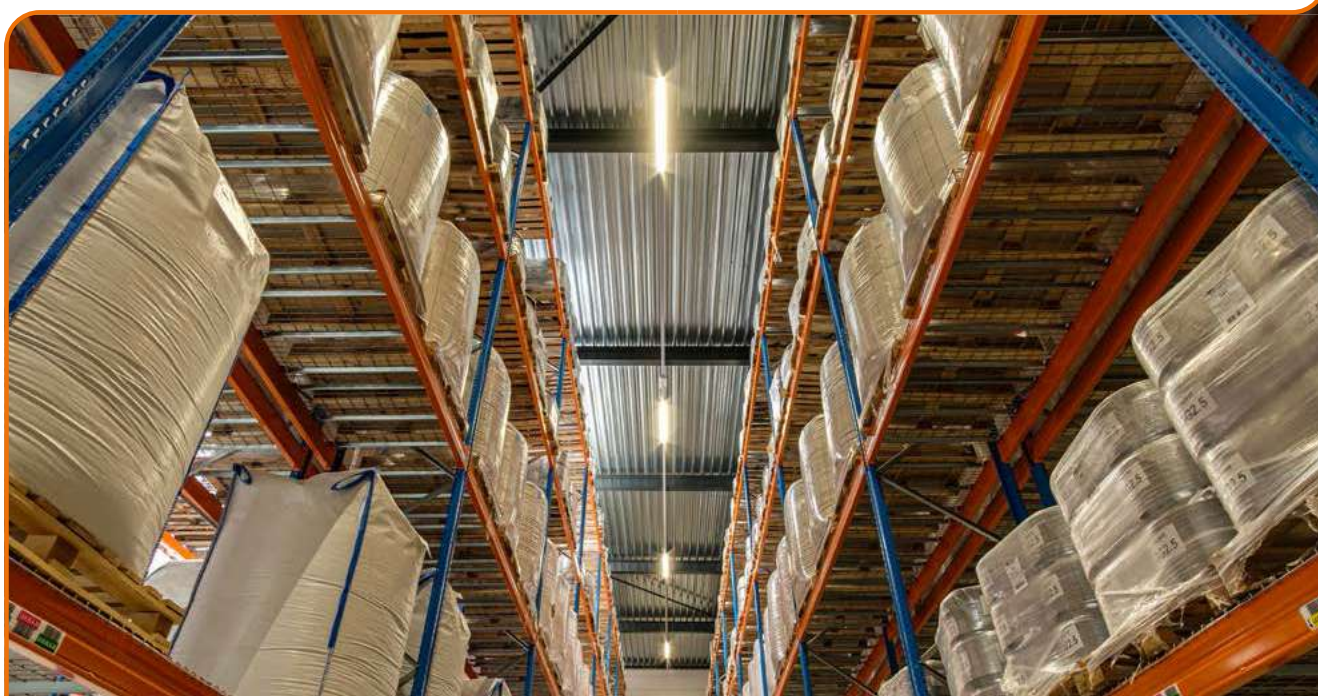



LINEO XF

带乳白玻璃罩的条形灯

5
year
garantee

- ☒ 条形灯采用模制电缆成排连接 (电缆长度为1.5米、2米和3米)
- ☒ 采用铝外壳
- ☒ 180°可调
- ☒ IP65级管状条形灯
- ☒ 多种尺寸可供选择
- ☒ 使用寿命: 最少50,000 小时, L70值 50,000 小时



功率:	20/40/60 W	调光:	No
显色指数:	>80	光束角 (°):	120°
色温:	4000/6000 K	防护等级:	65
功率因数:	>0, 95	IK:	10

www.adurolight.com



BELTINE

条形灯

5
year
garantee

- ☒ IP67级管状条形灯
- ☒ 多种尺寸可供选择
- ☒ PC灯管
- ☒ 条形灯采用模制电缆成排连接 (电缆长度为1.5米、2米和3米)
- ☒ 可选表面安装或悬挂安装
- ☒ 使用寿命: 最少50,000 小时, L70 50,000 小时



功率:	10/22/24/28 W	调光:	No
显色指数:	>80	光束角 (°):	150°
色温:	3000/4000 K	防护等级:	67
功率因数:	>0, 95	IK:	10

ENLIGHTEN YOUR WORLD
照亮您的世界





泛光灯

LED泛光灯可用于过去使用传统卤素或金属卤化物泛光灯照明的地方。例如，照亮建筑物或标志（泛光灯）和其他照明区域。该灯具有IP65的防护等级，因此室内室外均可使用，还提供充电版和带有传感器的版本。



DEXTOR

LED 泛光灯

5
jaar
garantie

配有耐用且最大程度的防腐蚀保护
 非常适合在可能发生腐蚀的环境中使用
 使用寿命: 最少50.000 小时, L70 50.000 小时

功率:	100/150 W
显色指数:	>75
色温:	4000/6000 K
功率因数:	>0,95
调光:	No
光束角 (°):	120°
防护等级:	65
IK:	08





FIRMIO LED 泛光灯

5
year
garantee

- ☒ 耐用且广泛适用的LED泛光灯
- ☒ IP65 · 室内室外均可使用
- ☒ 使用寿命: 最少50.000 小时, L70 50.000 小时



功率:	10/20/30/50 W	调光:	No
显色指数:	>80	光束角 (°):	100°
色温:	3000/4000/6000 K	防护等级:	65
功率因数:	>0, 92/>0, 94/>0, 95	IK:	08

www.adurolight.com



JEFF LED 泛光灯

3
year
garantee

- ☒ 超薄设计
- ☒ 耐用且广泛适用的LED泛光灯
- ☒ IP65 · 室内室外均可使用
- ☒ 使用寿命: 最少30.000 小时, L70 30.000 小时



功率:	10/30/50 W	调光:	No
显色指数:	>80	光束角 (°):	100°
色温:	3000/4000 K	防护等级:	65
功率因数:	>0, 95	IK:	04

ENLIGHTEN YOUR WORLD
照亮您的世界



FIRMIO CHARGE

充电式LED聚光灯

3
jaar
garantie

- ☒ 非常适合在道路或施工现场使用
- ☒ 充满电后可使用3小时左右
- ☒ 可通过电源和12V点烟器充电
- ☒ 使用寿命: 最少50.000 小时, L70值 25.000小时



功率: 5/10/20/30 W

调光: No

显色指数: >80

光束角 (°): 100°

色温: 4000 K

防护等级: 65

功率因数: >0, 92/>0, 95

IK: 08

www.adurolight.com



FIRMIO SENSORY

带PIR传感器的LED泛光灯

5
jaar
garantie

- ☒ 检测到12米内有运动时·传感器会打开LED泛光灯
- ☒ 非常适合用作安全灯或停车指示灯
- ☒ 使用寿命: 最少50.000小时, L70 50.000小时



功率: 10/20/30/50 W

调光: No

显色指数: >80

光束角 (°): 100°

色温: 4000 K

防护等级: 65

功率因数: >0, 85

IK: 08



高棚灯

Adurolight的高棚灯在安全性和可靠性方面符合所有行业标准。只有拥有最高的质量才能是足够好的产品。工业和农业区域的良好照明非常重要。即使在重载情况下，Adurolight的节能LED灯仍能继续工作，并确保高光输出和更好的劳动生产率。



SKY UFO形高棚灯

5
jaar
garantie

- ☒ 非常适合在大厅、仓库、棚屋和马厩中使用
- ☒ 替代传统卤素/防火板/金卤高顶灯
- ☒ 使用寿命: 最少50.000 小时, L70 50.000小时



功率:	100/160 W	调光	Yes (0-10 V)
显色指数:	>80	光束角 (°):	100°
色温	4000/6000 K	防护等级:	65
功率因数:	>0,95	IK:	08

www.adurolight.com



SKY 2.0 UFO形高棚灯

5
jaar
garantie

- ☒ 非常适合在大厅、仓库、棚屋和马厩中使用
- ☒ 替代传统卤素/防火板/金卤高顶灯
- ☒ 使用寿命: 最少50.000 小时, L70 50.000小时
- ☒ DALI控件可用



功率:	100/150 W	调光	Yes (DALI)
显色指数:	>80	光束角 (°):	100°
色温	4000/6000 K	防护等级:	65
功率因数:	>0,9	IK:	08



MART UFO形高顶灯

3
jaar
garantie

- ☒ 非常适合在大厅、仓库、棚屋和马厩中使用
- ☒ 替代传统卤素/防火板/金卤高顶灯
- ☒ 使用寿命: 最少30.000小时, L70 30.000小时



功率:	100/150 W	调光	不可
显色指数:	>80	光束角 (°):	120°
色温	3000/4000 K	防护等级:	65
功率因数:	>0, 95	IK:	04

www.adurolight.com



LANCE X LED投影灯

5
jaar
garantie

- ☒ 室内室外均可使用的LED泛光灯 (IP65)
- ☒ 非常适合在马厩、大厅和仓库中使用
- ☒ 使用寿命: 最少50.000小时, L70 50.000小时



功率:	80/100/120 W	调光	Yes
显色指数:	>80	光束角 (°):	120°
色温	4000/6000 K	防护等级:	65
功率因数:	>0, 95	IK:	08

ENLIGHTEN YOUR WORLD
照亮您的世界



REVELON 60° LED 高棚悬挂式灯具

5
year
guarantee

- ☒ 室内室外均可使用的LED悬挂式灯具 (IP65)
- ☒ 配有不锈钢安装孔 · 安装过程快捷安全
- ☒ 金卤灯和放气固定器的理想替代品
- ☒ 单独配有聚碳酸酯盖
- ☒ 使用寿命: 最少50.000小时, L70 50.000小时



功率:	80/100/150 W	调光	取决于型号
显色指数:	>80	光束角 (°):	60°
色温	4000 K	防护等级:	65
功率因数:	>0, 95	IK:	08

www.adurolight.com



REVELON 120° LED高棚悬挂式灯具

5
year
guarantee

- ☒ 室内室外均可使用的LED悬挂式灯具 (IP65)
- ☒ 配有不锈钢挂钩 · 安装快捷安全
- ☒ 使用寿命: 50.000 小时, L70 50.000小时



* Revelon 120° 200 W款除外。

功率:	100/150/200 W	调光	Yes* (0-10 V)
显色指数:	>80	光束角 (°):	120°
色温	4000/6000 K	防护等级:	65
功率因数:	>0, 95	IK:	08



路灯-, 地形灯及 场地照明灯

针对室外区域，可提供满足所有天气条件下室外使用要求的各类型照明。街道照明为道路和地形提供了良好的可视性，这对安全相当重要。花园照明的设计，使公园和花园照明可做到兼顾审美。大型场地照明的设计，为体育俱乐部提供了一个完备的解决方案。



RAZOR

LED地形灯

5
jaar
garantie

- ☒ 适用于马厩、停车场和街道照明等
- ☒ 提供配件，如三个不同的安装支架和一个微光传感器等
- ☒ 使用寿命: 最少50.000小时, L70 50.000 小时

功率:	50 t/m 300 W
显色指数:	>75
色温	4000 K
功率因数:	>0,95
调光	No
光束角 (°):	60°/150°
防护等级:	65
IK:	10






MEGA

场地灯

10
jaar
garantie

- ☑ 适用于足球场、曲棍球场、网球场、公司场地等
- ☑ 无加热和冷却停机时间
- ☑ 可直接连接到电源电流
- ☑ 使用寿命: 最少50.000小时
- ☑ 可选高压版本

功率:	1200 W
显色指数:	>80
色温:	5700 K
功率因数:	>0,95
调光:	可调 (0-10 V)
光束角 (°):	40/140°
防护等级:	65
IK:	08

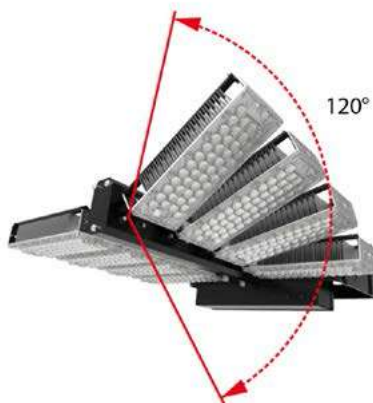

ENLIGHTEN YOUR WORLD
照亮您的世界



完整的 照明理念

无论是在室内还是室外，每项运动都需要照明。使用Adurolight，您可以选择一款可靠的产品，为不同场所的应用提供多种LED灯选择。我们会与您一起考虑适合情况的最佳照明方案，如体育公园、大型场地、大厅、食堂或更衣室等。每种运动场地都有适合的照明方案。

需要建议吗？

我们的顾问很乐意告诉您可能的选择，并为您量身定制照明方案。请访问adurolight.com预约咨询。





灯管

Adurolight的LED灯管可以轻松替代现有配件中的传统荧光灯管。可使您直接享受较低的能源成本和最佳的光输出，感受忠实原色。



LYNN

LED T8白玻璃灯管

5
year
garantee

- ☒ 传统荧光灯管的替代品
- ☒ 使用寿命: 50.000小时, L70 50.000小时



功率:	16/20, 5/24 W	调光	No
显色指数:	>80	光束角 (°):	150°
色温	3000/4000/6000 K	防护等级:	40
功率因数:	>0, 95	IK:	08

www.adurolight.com


10 PACK

LED T8白玻璃灯管

3
year
garantee

只可十只整盒售卖

- ☒ 直接从传统荧光灯切换到LED灯·只需更换启动器并安装LED灯管即可
- ☒ 使用寿命: 30.000小时, L70 30.000小时

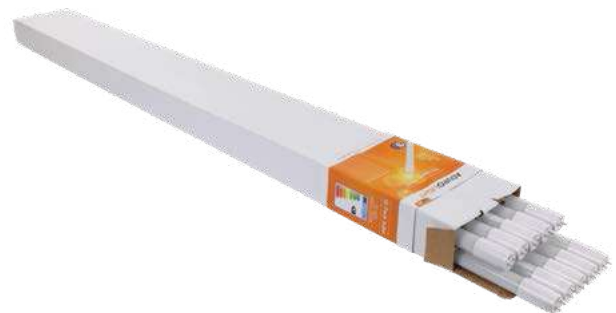

功率:	14, 5/20 W	调光	No
显色指数:	>80	光束角 (°):	160°
色温	3000/4000/6000 K	防护等级:	40
功率因数:	>0, 95	IK:	08



灯


Adurolight的LED灯可以轻松替代现有产品中的传统灯和荧光灯。您可直接享受较低的能源成本和最佳的光输出，享受忠实原色。投资于可持续性照明。



花园照明

Adurolight室外照明满足所有工业要求，IP65级别（无尘和防溅）。在任何天气条件下都是您可靠的照明伙伴。采用节能LED光源，坚固的灯具可承受冲击。



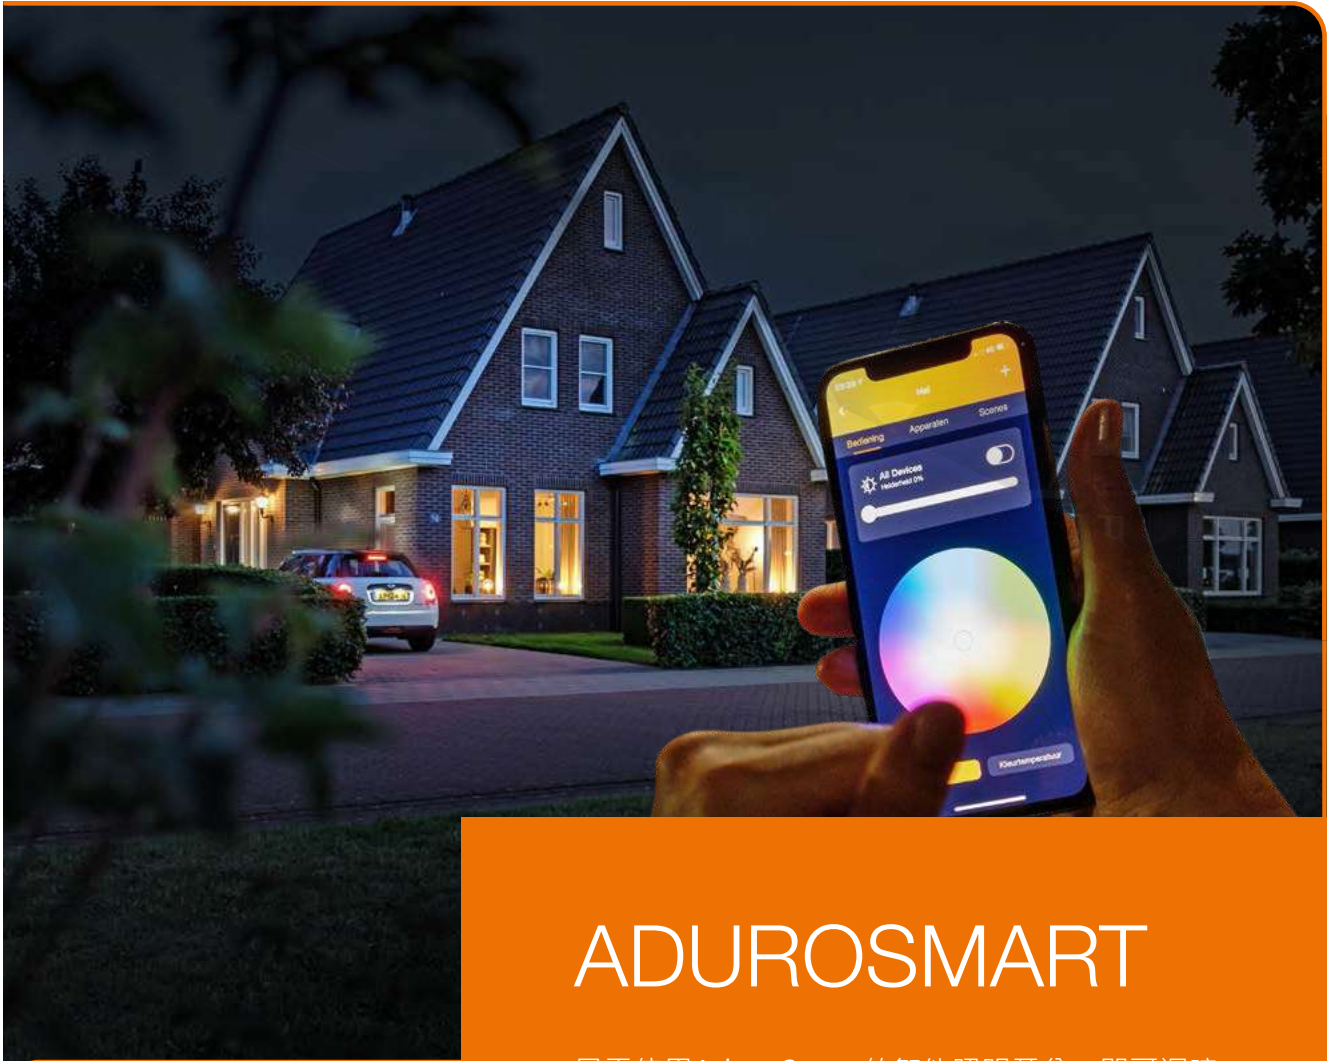

ADUROS M A R T

只需使用AduroSmart的智能照明开关，即可调暗灯光、更改光色、选择其他（预设）场景或使用。

智能照明可以通过应用程序或遥控器简单操作。此外，还可以将该应用程序与其他系统链接，甚至可以通过语音指令控制灯光。

AduroSmart智能照明系列由启动器组件、独立灯具、调光器、传感器和桥接器组成。此外，还提供其他智能产品，如烟雾和运动探测器和智能插头。





驱动器, 电池 及配件

将LED照明连接到ZIGBEE网络需要使用驱动器。要应用的驱动器功率取决于要连接的LED灯的照明功率。驱动器类型取决于所需的LED灯照明控制类型。

可变光驱动器

使用可变光驱动器，可以调整LED照明灯。除了可变光驱动器外，还需要一个LED调光器来进行调整。

智能驱动器

通过智能驱动器，LED照明可以变得“智能”。智能驱动程序与桥接器和AduroSmart ERIA应用程序相结合，可调整LED照明灯光，设置计时器，并可通过传感器、场景和自动装置控制灯具。有关智能驱动程序的更多信息，请参阅第11页。

DALI驱动器

DALI驱动程序根据DALI协议工作。其可以同时控制多个灯，主要用于灯光管理系统。

DALI意指数字可寻址照明接口，是建筑物照明系统控制的独立品牌标准。DALI特别适用于办公室、工业大厅、商店、餐厅或酒店

DALI调光器由DALI开关材料控制，如调光器和传感器。得益于智能控制，可通过日光控制、状态检测、自动时间控制、本地和中央控制实现最大程度的节能。

带电池的驱动器

该驱动器配备镍氢电池，因此适用于将现有LED照明转变为应急照明。如果主电源电压出现故障，驱动器和蓄电池将点亮LED灯。

有关所有驱动器、应急电池和配件的完整概述，请访问adurolight.com



访问以下网址查看完整的产品组合

WWW.ADUROLIGHT.COM

请访问 **ADUROLIGHT.COM**
获取更多信息
以及我们的门店位置

ADUROLIGHT
ENLIGHTEN *YOUR WORLD*
照亮您的世界

ADURO TECHNOLOGIES
www.adurolight.com

VERSIE 20-10